


gufo® ECO-D


Seramik Plakalı
Radyant Isıtıcı

■ Ceramic Plate Radiant Heater


- Fabrikalar
- Hangarlar
- Cafeler
- Restaurantlar
- Seralar
- Atölyeler
- Fuar Alanları
- Showroom'lar
- Spor Salonları
- Depolar
- Servis İstasyonları
- Hayvan Çiftlikleri
- Tenis Kortları
- Açık Alanlar vb.

- Factories
- Hangars
- Cafes
- Restaurants
- Greenhouses
- Workshops
- Fairgrounds
- Showrooms
- Gyms
- Warehouses
- Service Stations
- Animal Farms
- Tennis Courts
- Open Areas

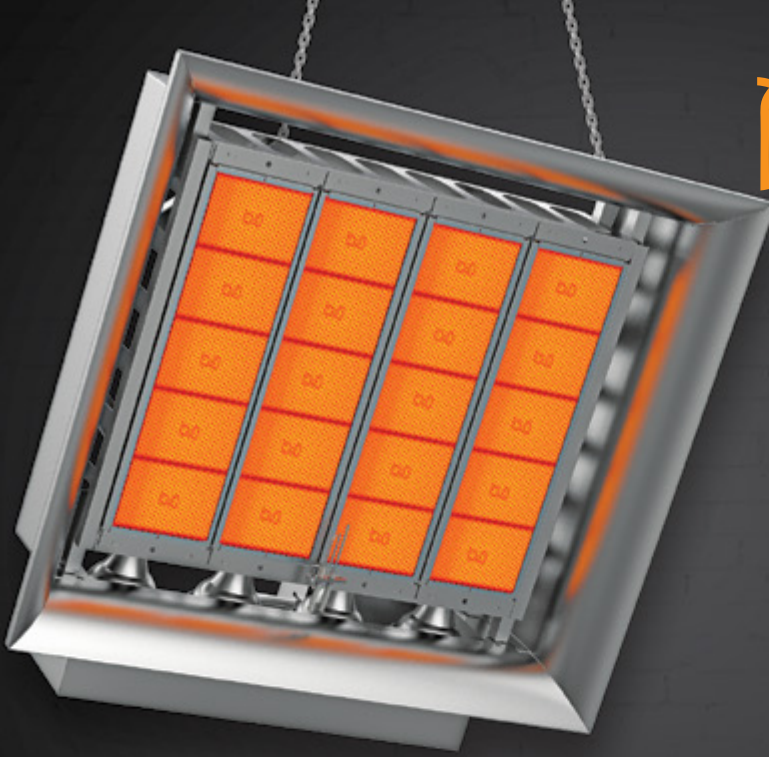


 **Cihaz/Device** : gufo

 **Model/Model** : GP

 **Yakıt Tipi/Fuel Type**: Doğalgaz, LPG/NLG, LPG

Yüksek ışık verimi için özel tasarım krom yansıtıcılar kullanılmıştır. Güvenliğiniz için arıza durumuna karşı ışıklı ikaz bulunan emniyet sistemi yer almaktadır. Özel bakım programına ihtiyaç duyulmadan uzun yıllar sorunsuz çalışma imkanı verir.

Aluminum reflectors are used for high luminous efficiency. For your safety, there is a safety system with a buzzer against a malfunction. It provides many years of trouble-free operation without the need for special maintenance programs.

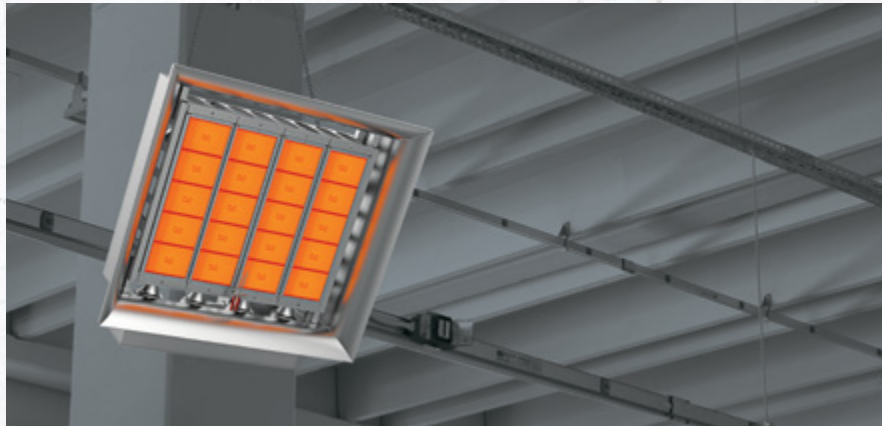

Teknik Özellikler / Technical Features



Ürün Kodu Product Code	1. Kademe Gücü 1 st Step Power	2. Kademe Gücü 2 nd Step Power	Doğalgaz Tüketimi Natural Gas Consumption	Tavsiye Edilen Asma Yükseklği** (H) Recommended Hanging Height** (H)	Doğalgaz Basıncı Natural Gas Pressure	Gaz Bağlantı Çapı Gas Connector Diameter	Elektrik Voltajı Electric Voltage
ECO D15	18 Kw	30,5 kW	3,2 m ³ /saat	4 m	20-55 mbar	1/2"	220-240 V
ECO D20	24 Kw	39,3 kW	4,13 m ³ /saat	5 m	20-55 mbar	1/2"	220-240 V
ECO D25	30 Kw	48,5 kW	5,10 m ³ /saat	6 m	20-55 mbar	1/2"	220-240 V

*Tablo değerleri yaklaşık değerlerdir. Ortamın durumuna göre (kapalı alan, izolasyon, hava akımı v.s.) değişiklik gösterebilir.

**Tavsiye edilen emniyet mesafeleri, PANERA kontrolünde mekanın ihtiyaç ve konumuna göre değişebilir.

*Table values are approximate. They might be variable according to atmospheric conditions like indoor space, isolation and airflow.

** Recommended safe distance might be changed according to space conditions and location under the supervision of PANERA

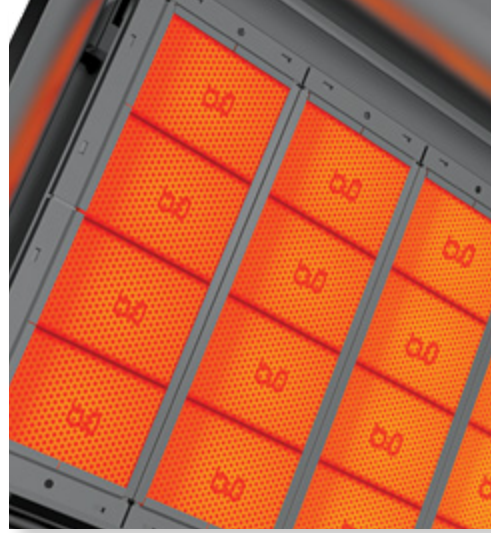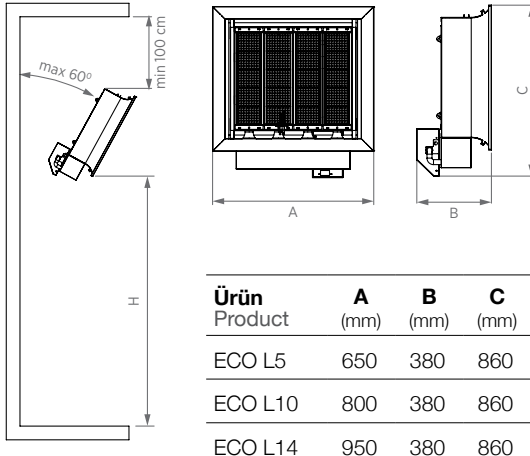

Özel Seramik Plaka

Yüksek yanma ve ışınımaya sahip Alman malı (**Schwank**) seramik plakalar ile maksimum verim.

Special Ceramic Plate

Maximum performance with German ceramic (**Schwank**) plates with high combustion and radiation.



Uzaktan Kumanda

Opsiyonel olarak sunulan uzaktan kumanda ile rahat ve kolay kullanım.

Remote Controller

Comfortable and easy operation with the optional remote control.



Çift Kademeli Yakma Sistemi


Düşük veya yüksek kademeli yakma sistemi ile havanın sıcaklığına göre istenilen sıcaklık konforu rahatlıkla sağlanabilir.

Two-stage burning system


With the low or high-step burning system, the desired temperature comfort can be provided easily according to the temperature of the air.



ECO-D15

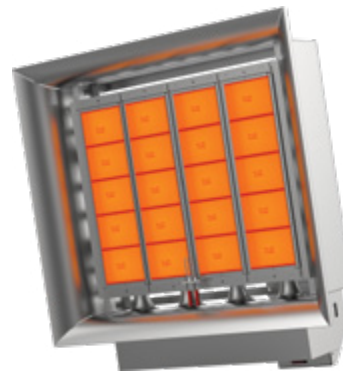

ECO-D20

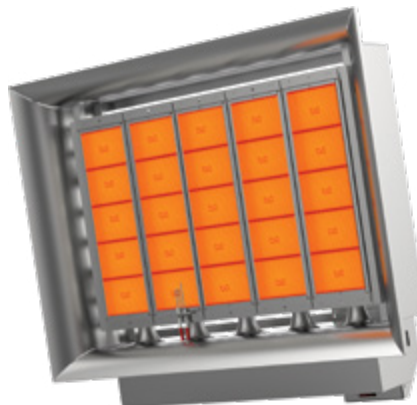

ECO-D25



Güvenlik

Honeywell ateşleme kartı ve gaz valfi takım olarak kullanılmıştır.

Safety

Honeywell ignition card and gas valve are used as a set.